




ELESA original design CFT


4 Form

SH 2x2 Bohrungen für Senkschrauben

EH 2x2 Bohrungen für Zylinderschrauben / Sechskantschrauben

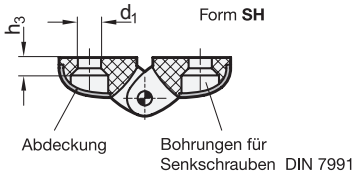

Montagehinweis



1		2		3		d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ -0,5	h ₅	l ₃	m ₁ ±0,25	m ₂ ±0,25	sw
l ₁ Nennmaß	l ₁ Istmaß	l ₂ Nennmaß	l ₂ Istmaß	d ₁ Form SH	d ₁ Form EH										
40	38	40	39,5	4,5	4,5	3	13	9	4,5	4	18	17,5	25	25	7
48	48	49	49,5	5,5	5,5	4	16,5	11,5	5	5	23	21,5	31	30,5	8,5
48	48	49	49,5	-	6,5*	4	16,5	11,5	5	5	23	21,5	31	30,5	10
65	63	65	65	6,5	6,5	5	21,5	15	7,5	7	30	29	40	40	10

* nicht geeignet für Zylinderschraube DIN 912-M6

Ausführung

- Kunststoff (Polyamid PA)
 - glasfaserverstärkt
 - schwarz, matt
 - temperaturbeständig bis 80 °C
- Stift
Kunststoff (Polyacetal POM)
- Abdeckung
Kunststoff (Polyacetal BPT)
schwarz, glänzend
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1851
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- RoHS

Hinweis

Die Abdeckungen der Scharniere GN 151.3 verdecken die Befestigungselemente und verleihen dem Scharnier ein ansprechendes Design.

siehe auch...

- Zusammenstellung der Scharniere-Bauarten → Seite 1152 ff.
- Scharniere GN 122.2 (mit Abdeckungen) → Seite 1201
- Scharniere GN 238 (justierbar, mit Abdeckungen) → Seite 1194

Bestellbeispiel	1	l ₁
	2	l ₂
	3	d ₁
GN 151.3-48-49-5-EH	4	Form