Positionierelemente

mit Gewindezapfen

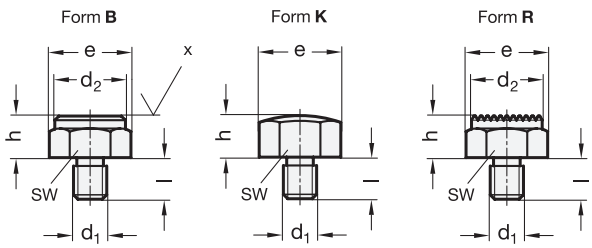

x = geschliffen

Anwendungsbeispiel

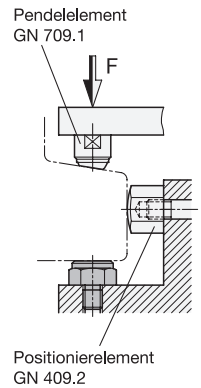

3 Form

- **B** Druckfläche plan
- **K** Druckfläche gewölbt
- **R** Druckfläche geriffelt

1 **h** Form B: ±0,01 Form K / R: ±0,1	2 **d_1**	**d_2** Form B / R	Länge **l**	**sw**	**e** Eckenmaß
10	M 8	17	10	17	19,4
10	M 10	19	12	19	21,9
10	M 12	22	14	22	25,2
15	M 10	19	12	19	21,9
15	M 12	22	14	22	25,2
15	M 16	30	19	30	33
20	M 16	30	19	30	33

Ausführung

- Stahl
  - einsatzgehärtet
  - brüniert
- RoHS

Hinweis

Positionierelemente GN 409.1 mit Schraube werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendet.

siehe auch...

- *Aufnahme- / Auflagebolzen DIN 6321 → Seite 1000*
- *Positionierbuchsen DIN 172 / DIN 179 → Seite 996*

Bestellbeispiel		
GN 409.1-15-M10-B (1 2 3)	1	**h**
	2	**d_1**
	3	**Form**