Form **A**

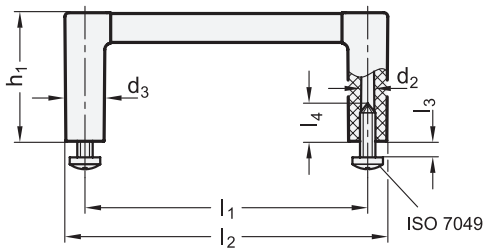

Form **B**



iF product design award

3 Form

A Montage von der Rückseite (Blechschrauben)

B Montage von der Bedienungsseite

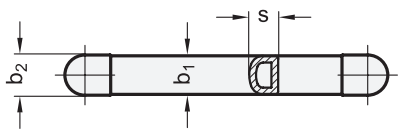

1 b_1	2 l_1 ±0,25	b_2	d_1	d_2	d_3	h_1	h_2	l_2	l_3 max.	l_4 min.	l_5 max.	l_6	s	HE
12	55	12,5	M 5	4,3	12,5	40	34,5	67,5	5	14	5	10,5	9	2
12	88	12,5	M 5	4,3	12,5	40	34,5	100,5	5	14	5	10,5	9	3
12	100	12,5	M 5	4,3	12,5	40	34,5	112,5	5	14	5	10,5	9	3
12	120	12,5	M 5	4,3	12,5	40	34,5	132,5	5	14	5	10,5	9	4
12	180	12,5	M 5	4,3	12,5	40	34,5	192,5	5	14	5	10,5	9	5
12	235	12,5	M 5	4,3	12,5	40	34,5	247,5	5	14	5	10,5	9	6

Ausführung

4

- Griffsteg
  Aluminium
- Grifffüße
  Kunststoff (Polyamid PA)
  - glasfaserverstärkt
  - temperaturbeständig bis 130 °C
- Griffsteg
  eloxiert, naturfarben — ELS
  Grifffüße
  schwarz, matt
- Griffsteg
  eloxiert, schwarz — ESS
  Grifffüße
  schwarz, matt
- Griffsteg
  eloxiert, naturfarben — ELG
  Grifffüße
  hellgrau, matt
- Zylinderschrauben DIN 912-M5-45
  Stahl verzinkt, schwarz
- Flanschmuttern DIN 1661-M5
  Stahl verzinkt, blau passiviert
- Blechschrauben ISO 7049
  Stahl verzinkt ST4,8-19
- *Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1835*
- RoHS

Hinweis

Die Abmessungen der Gerätegriffe GN 423 sind auf die Verwendung im Bereich der 19“-Gehäusetechnik abgestimmt.

Die in der Tabelle angegebenen Werte der Höheneinheit HE, beziehen sich auf die entsprechend korrespondierenden Frontplattenhöhen der Gehäuse.

Griffsteg und Grifffüße sind über eine Steckverbindung miteinander verbunden, so dass sich Sonderlängen sehr einfach realisieren lassen.

Dank der mitgelieferten Befestigungsschrauben lassen sich die Gerätegriffe leicht und wirtschaftlich montieren.

siehe auch...
- *Bügelgriffe GN 425 (Stahl) → Seite 142*
- *Bügelgriffe GN 425 (Aluminium / Edelstahl) → Seite 143*
- *Bügelgriffe GN 427 (Aluminium, Ellipsenprofil) → Seite 140*
- *Edelstahl-Bügelgriffe GN 427.5 (Ellipsenprofil) → Seite 140*

Bestellbeispiel

1 2 3 4
GN 423-12-120-A-ELS

1	b_1
2	l_1
3	Form
4	Oberfläche