



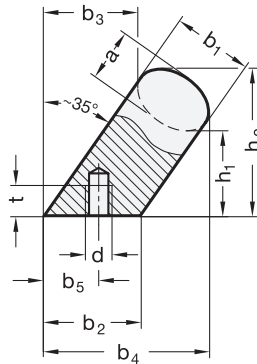

**3 Form**

**A** Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)

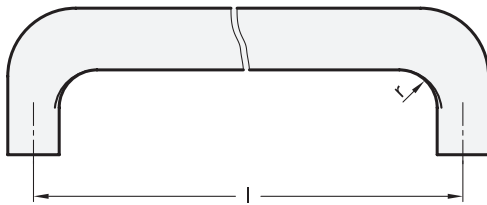

<b>b<sub>1</sub></b>	Länge <b>l</b> ±0,25	<b>a</b>	<b>b<sub>2</sub></b>	<b>b<sub>3</sub></b>	<b>b<sub>4</sub></b>	<b>b<sub>5</sub> +1</b>	<b>d</b>	<b>h<sub>1</sub></b>	<b>h<sub>2</sub></b>	<b>r</b>	<b>t</b> min.
20	112	13	24	32	50	13,5	M 6	32	48	13	10
20	128	13	24	32	50	13,5	M 6	32	48	13	10

**Ausführung**

- Edelstahl  
- nichtrostend, 1.4301  
- matt gestrahlt ● MT
- *Angaben zur Belastbarkeit* → Seite 1840
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- **RoHS**



**Hinweis**

Bügelgriffe GN 565.7 werden aus gebogenem Edelstahl-Profil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus.

Durch ihre abgeschrägten Auflageflächen gestatten sie den Zugriff auch bei beengten Platzverhältnissen.

Aufgrund des Fertigungsverfahrens können **Sonderausführungen** schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

siehe auch...

- *Bügelgriffe GN 425.1 (abgewinkelt)* → Seite 146 / 147
- *Edelstahl-Bügelgriffe GN 426.6 (abgewinkelt)* → Seite 153

**Bestellbeispiel**

<b>1</b>	<b>b<sub>1</sub></b>
<b>2</b>	<b>Länge l</b>
<b>3</b>	<b>Form</b>
<b>4</b>	<b>Oberfläche</b>

**GN 565.7-20-128-A-MT**

