Drehbare Zylindergriffe

Achsteil Stahl, verzinkt

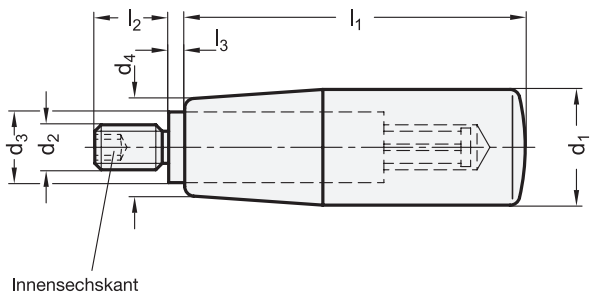

2	3										
d_1	d_2 Kunststoff KU		KT		Stahl ST		d_3	d_4	l_1	l_2	l_3
14	-	-	M 6	-	-	-	8	11	28	10	0,5
18	M 6	-	M 6	-	M 6	-	10	15	40	12	2,5
21	M 6	M 8	M 6	M 8	M 6	M 8	10	17	50	13	2,5
22	M 6	M 8	M 6	M 8	-	-	10	18	56	13	2,5
23	M 8	M 10	M 8	M 10	M 8	M 10	13	19	65	14	2,5
26	M 8	M 10	M 8	M 10	M 8	M 10	13	21	80	16	2,5
28	M 10	-	M 10	-	M 10	-	13	22	90	16	2,5
31	M 12	-	-	-	M 12	-	14	25	102	20	2,5

Ausführung

1

- Kunststoff **KU**
  Duroplast (PF)
  - temperaturbeständig bis 110 °C
  - schwarz, glänzend
- Kunststoff **KT**
  Thermoplast (Polypropylen PP)
  - temperaturbeständig bis 80 °C
  - schwarz, matt
  - schwarz, glänzend (nur Größe 14)
- Stahl **ST**
  kunststoffbeschichtet
  schwarz, strukturmatt
- Achsteil
  Stahl
  verzinkt, blau passiviert
- *Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876*
- RoHS

Hinweis

Drehbare Zylindergriffe GN 598 aus Stahl werden hauptsächlich bei Sicherheits-Handrädern eingesetzt, um eine größere Unwucht zu erzeugen.

siehe auch...
- *Feste Zylindergriffe GN 539 → Seite 50*
- *Umleggriffe GN 598.3 (arretiert in Bedienungsstellung) → Seite 56*

Bestellbeispiel

1 2 3

GN 598-KU-21-M8

1	**Werkstoff**
2	**d_1**
3	**d_2**