

ELESA original design ELCK

**2 Form**

- SL** abschließbar durch Linksdrehung
- SR** abschließbar durch Rechtsdrehung
- OS** ohne Schloss, Riegel 90° drehbar

**1****3**

$l_1$	Riegelabstand <b>A</b>		$d_1$	$d_2$	$h_1$	$h_2$
67	10	18	32	20	35	25
85	10	18	37	23	41	25

**Ausführung**

- Kunststoff  
Thermoplast (Polyamid PA)  
- glasfaserverstärkt  
- temperaturbeständig bis 130 °C  
- schwarzgrau, matt ähnlich RAL 7021
- Schließriegel  
Stahlblech, verzinkt
- Schlüssel  
Messing vernickelt
- Sonstige Teile  
Stahl verzinkt  
bzw. Messing oder Edelstahl
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- **RoHS**

**Auf Anfrage**

- Verriegelungen mit gleichem Schloss
- Verriegelungen mit Zentralschlüssel

**Hinweis**

Verriegelungen GN 623.1 mit Schloss werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Die Schlüssel sind nummeriert, es gibt 480 verschiedene Varianten.

Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden.

siehe auch...

- *Produktfamilie Ergostyle®* → Seite 17
- *Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten* → Seite 1072 ff.
- *Edelstahl-Verriegelungen GN 115 (abschließbar)* → Seite 1084
- *Verriegelungen GN 115 (Betätigung mit Bedienelementen)* → Seite 1076

**Bestellbeispiel**


**GN623.1-85-SL-18**

<b>1</b>	$l_1$
<b>2</b>	<b>Form</b>
<b>3</b>	<b>Riegelabstand A</b>





3.1  
3.2  
3.3  
3.4  
3.5

**Konstruktions- und Montagehinweise**


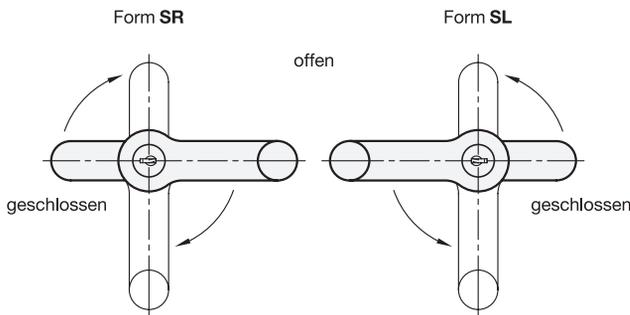


**Konstruktionsbeispiele**

mit Montagescheibe

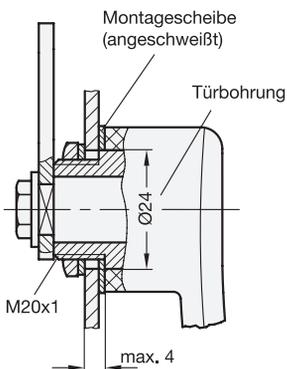

Aufnahmebohrung  
direkt eingearbeitet



3.6  
3.7  
3.8  
3.9

