Bügelgriffe

mit elektrischer Schaltfunktion

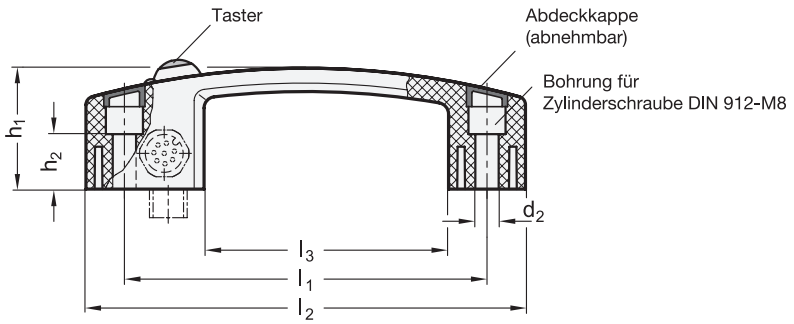

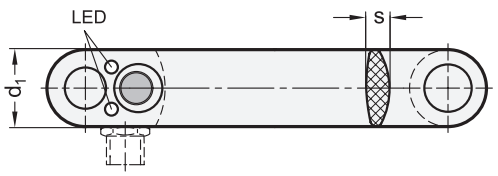

ELESA Original design EBR-SW

2 Form

KS Kabel seitlich
KU Kabel unten
SS Stecker seitlich
SU Stecker unten

Form **KS** Form **KU** Form **SS** Form **SU**

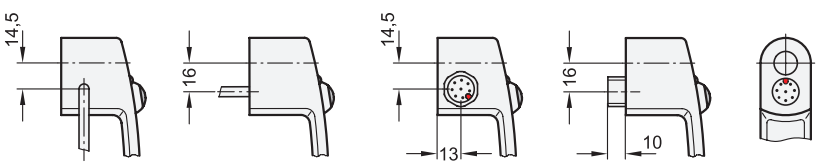

Stecker Ausrichtung beachten

1								3	
l_1 ±0,5	d_1	d_2	h_1	h_2	l_2	l_3	s	Kabellänge in Meter Form KU / KS	
132	28	8,5	44	20	160	89	8,5	2,5	5

Ausführung

- Kunststoff
  Thermoplast (Polyamid PA)
  - glasfaserverstärkt
  - temperaturbeständig bis 80 °C
  - schwarzgrau, matt
    ähnlich RAL 7021
- Abdeckkappe
  Kunststoff
  schwarzgrau, matt
- *Festigkeitswerte → Seite 1845*
- *Erläuterungen zu Schutzart IP → Seite 1875*
- *Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876*
- RoHS

Zubehör

- Kabel mit Anschlusskupplung M12x1
  GN 330 → *Seite 1228*

Hinweis

Bügelgriffe GN 628.4 sind mit einem Taster, der über einen Öffner- sowie einen Schließerkontakt verfügt, ausgerüstet um z. B. einen elektrischen Steuerimpuls zum Abschalten einer Maschine zu geben.

Darüber hinaus ist eine grüne und eine rote LED im Bügelgriff untergebracht, die mittels elektrischem Signal dem Bediener z. B. sich verändernde Zustände optisch anzeigen können.

Der Bügelgriff stellt damit eine funktionelle und sehr kompackte Einheit dar und ist auf das Design der Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt.

Die Abdeckkappen werden lose beigelegt geliefert.

siehe auch...

- *Produktfamilie Ergostyle® → Seite 17*
- *Bügelgriffe GN 422 (Zink-Druckguss, mit elektr. Schaltfunktion) → Seite 122*
- *Rohrgriffe GN 331 (mit elektrischer Schaltfunktion) → Seite 176*

Bestellbeispiel (mit Stecker)		
1 2	1	l_1
GN 628.4-132-SU	2	Form

Bestellbeispiel (mit Kabel)		
1 2 3	1	l_1
GN 628.4-132-KS-2,5	2	Form
	3	Kabellänge

Elektrische und mechanische Eigenschaften

Taster Kontakte Schaltspannungen Schaltstrom mech. Lebensdauer	 1x Schließer / 1x Öffner max. 28 Vdc / 30 Vac max. 1A 10^6 Schaltspiele	
LED Betriebsspannung Farbe	 24 ± 15 % Vdc links - grün rechts - rot	LED rot  LED grün 
Anschlussart Kabel (Form KS / KU) *oder* Stecker (Form SS / SU) Schutzart	 PUR-Kabel mit 2,5 m oder 5 m Länge Stecker M12x1, 8-polig IP65	 Stecker- und Kabelbelegung 1 - weiß 2 - braun 3 - grün 4 - gelb 5 - grau 6 - rosa 7 - blau 8 - rot