Bremsschienen

für Rollenschienen

Form **A** : ohne Stopper

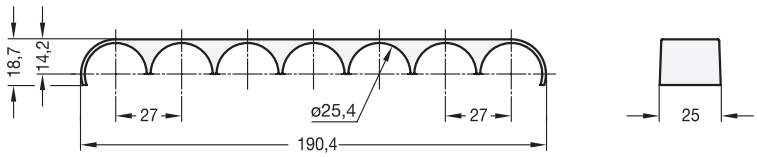

Form **B** : mit Stopper

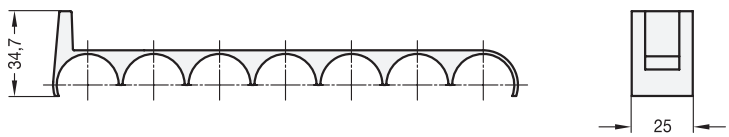

ELESA original design RLT-B

1 Form

A ohne Stopper
B mit Stopper

Montage an der Rollenleiste-Oberseite



Montage an der Rollenleiste-Unterseite (nur bei Form A möglich)



Ausführung

- Kunststoff
  Polyamid (PA)
  - schwarz
  - temperaturbeständig bis 90 °C
- *Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876*
- RoHS

Hinweis

Mit Bremsschienen GN 646.5 wird die Geschwindigkeit des Fördergutes verringert, der Transport unterbrochen oder ganz angehalten. Sie werden durch Aufklipsen montiert.

In der Form A (ohne Stopper) können diese auch an der Unterseite der Rollenleiste angebracht werden. Dies ist jedoch nur für die Rollenleisten GN 646.1 in Polyurethan (TPU) sinnvoll.

siehe auch...

- *Rollenleisten GN 646.1 → Seite 1747*

Bestellbeispiel		
GN 646.5-A (1)	1	Form