Bügelgriffe

Aluminium- / Edelstahlrohr, Montage von der Bedienungsseite

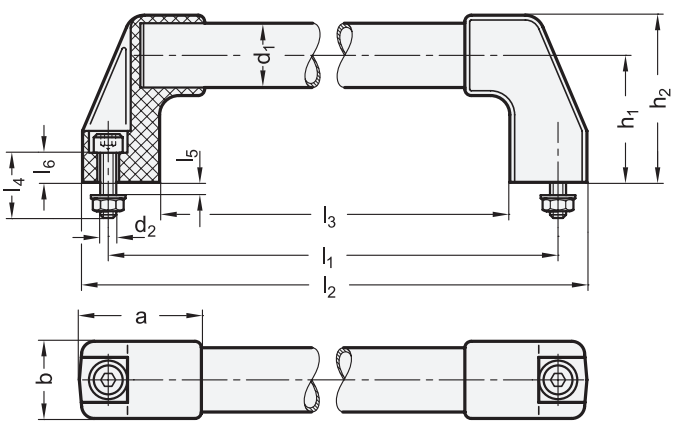



1 d_1	2 l_1 ±1	a	b	d_2	h_1	h_2	l_2	l_3	l_4	l_5 max.	l_6
20	180	48	28	M 8	45	58	200	142	25	6	9,5
20	200	48	28	M 8	45	58	220	162	25	6	9,5
20	250	48	28	M 8	45	58	270	212	25	6	9,5
20	300	48	28	M 8	45	58	320	262	25	6	9,5
20	350	48	28	M 8	45	58	370	312	25	6	9,5
20	400	48	28	M 8	45	58	420	362	25	6	9,5
30	300	57	38	M 10	60	78	324	254	35	9	14,5
30	350	57	38	M 10	60	78	374	304	35	9	14,5
30	400	57	38	M 10	60	78	424	354	35	9	14,5
30	500	57	38	M 10	60	78	524	454	35	9	14,5
30	600	57	38	M 10	60	78	624	554	35	9	14,5
30	700	57	38	M 10	60	78	724	654	35	9	14,5
30	1000	57	38	M 10	60	78	1024	954	35	9	14,5

Ausführung

3

- Griffrohr Ø 20 x 1,5 / Ø 30 x 1,5 Aluminium
  - kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● SW
  - eloxiert, naturfarben ◐ EL

  Edelstahl
  - nichtrostend, 1.4301
  - geschliffen, matt glänzend ◐ NG
- Endstücke Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA)
  - glasfaserverstärkt
  - temperaturbeständig bis 100 °C
  - schwarz, matt
- Zylinderschrauben DIN 912 Sechskantmuttern ISO 4032 Unterlegscheiben DIN 125 Edelstahl, nichtrostend 1.4301
- *Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1841*
- *Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883*
- RoHS

Hinweis

Bei Bügelgriffen GN 667 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung montiert werden. Deshalb lassen sich **Sonderlängen** einfach realisieren.

Bei großen Griffängen bzw. Belastungen sind auf Anfrage Abstützungen lieferbar.

siehe auch...

- *Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme → Seite 20*
- *Bügelgriffe GN 767 (Griffrohr kunststoffbeschichtet) → Seite 186*
- *Bügelgriffe GN 767.1 (Griffrohr eloxiert) → Seite 186*
- *Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965 → Seite 1814*
- *Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968 → Seite 1824*

Bestellbeispiel (Griffrohr, Aluminium)

1 2 3

GN 667-20-200-EL

1	d_1
2	l_1
3	Oberfläche

Bestellbeispiel (Griffrohr, Edelstahl)

1 2 3

GN 667-30-1000-NG

1	d_1
2	l_1
3	Oberfläche