


3.1



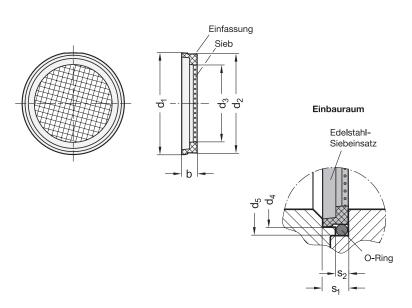

ľ	ě.	٥.	a	ř	1
١,		179			J

2	3											
Nenngröße	Masche in µm	nweite	b	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄ +0,1	$d_5 \pm 0,05$	S ₁ +0,1	s ₂ -0,1	passender 0-Ring	passend für Nenngröße d von GN 7405
14	100	500	4	16,6	15,7	10	16,6	18,7	4	2	16 x 2	G 3/8
18	100	500	4	20,6	19,7	14	20,6	22,7	4	2	20 x 2	G 1/2
24	100	500	4	26,6	25,7	20	26,6	28,7	4	2	26 x 2	G 3/4

Ausführung

- Sieb
 Edelstahl-Gewebe
 nichtrostend, 1.4301
- Siebeinfassung Kunststoff (Polyamid PA)
 - glasfaserverstärkt
 - temperaturbeständig bis 100 °C
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS

Auf Anfrage

- andere Maschenweiten
- Kunststoff-Siebgewebe

Hinweis

NI

Die Edelstahl-Siebeinsätze GN 7403.1 sind auf die Verwendung als Ersatzsiebe für Edelstahl-Leitungssiebe GN 7405 abgestimmt. Sie eignen sich aber auch zum anwendungsspezifischen Einbau als vor- oder nachgeschaltete Schutzeinrichtung.

In flüssigen oder gasförmigen Medien mitgeführte Partikel können entsprechend der Maschenweite am Weiterkommen gehindert werden. Aggregate oder Gehäuseinnenräume werden so vor Fremdkörpern geschützt, die auf Grund ihrer Größe die Funktion oder Lebensdauer beeinträchtigen können.

Der nötige Einbauraum ist der Skizze zu entnehmen. In der Regel wird zur Abdichtung ein zusätzlicher O-Ring am Umfang angebracht.

siehe auch...

• Edelstahl-Belüftungs- / Entlüftungssiebe GN 7403 → Seite 1438

Bestellbeispiel	1	Werkstoff
1 2 3		Nenngröße
GN 7403.1-NI-14-500	3	Maschenweite



3

ന