Drehbare Zylindergriffe

Achsteil Edelstahl, Montage von der Rückseite

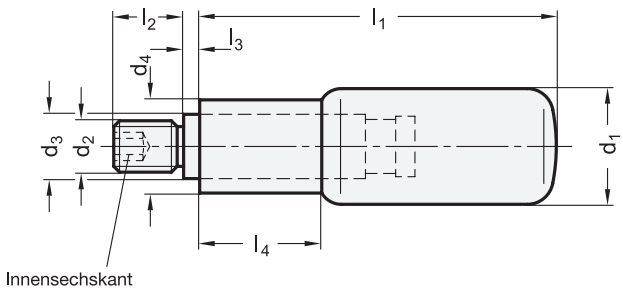



2		3							
d_1 KT	d_1 NI	d_2		d_3	d_4	l_1	l_2	l_3 ≈	l_4
16	-	M 6	-	10	13	41,5	12	2,5	15
18	18	M 6	M 8	10	14,5	56	13	2,5	19
22	22	M 8	M 10	14	18,5	59	14	2,5	21
24	24	M 8	M 10	14	18,5	74	16	2,5	27
25	-	M 10	-	16	20	84	16	2,5	30

Ausführung

1

- Kunststoff **KT**
  Thermoplast (Polyamid PA)
  - temperaturbeständig bis 90 °C
  - schwarz, matt
- Edelstahl **NI**
  - nichtrostend 1.4305
  - feingedreht, blank
- Achsteil
  Edelstahl
  nichtrostend, 1.4305
- *Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876*
- *Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883*
- RoHS

Hinweis

Charakteristisch für das Design der Zylindergriffe GN 798.1 ist die abgesetzte Form, bestehend aus zwei Zylindern. Sie gibt der Hand einen ausgezeichneten Halt.

siehe auch...

- *Drehbare Zylindergriffe GN 798 (Achsteil Stahl, verzinkt) → Seite 36*
- *Umleggriffe GN 798.5 (arretiert in Bedienungsstellung) → Seite 54*

Bestellbeispiel		
GN 798.1-KT-16-M6 (1 2 3)	1	Werkstoff
	2	d_1
	3	d_2