




ELESA Original design I.149

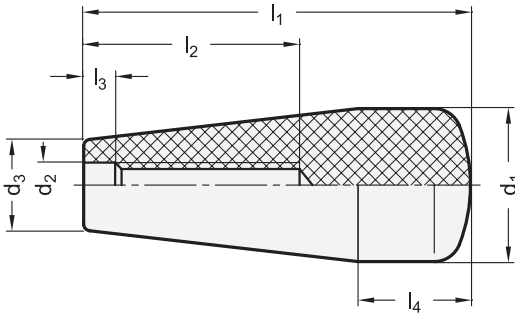

<b>1</b> d <sub>1</sub>	<b>2</b> d <sub>2</sub>	<b>3</b> l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>2</sub> min.	l <sub>3</sub> ±0,5	l <sub>4</sub> ≈
34	M 10	67	19	40	8	24
34	M 10	86	20	48	7	25

**Ausführung**

- Kunststoff  
Duroplast (PF)  
- temperaturbeständig bis 110 °C  
- schwarz, glänzend
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1271
- RoHS

**Hinweis**

Bei Verwendung von Konusknöpfen GN 219 ist darauf zu achten, dass der Gewindezapfen lang genug ist. Ansonsten besteht bei entsprechender Beanspruchung Bruchgefahr des Kunststoffkörpers.

<b>Bestellbeispiel</b> <b>GN 219-34-M10-67</b>	<b>1</b> d <sub>1</sub>
	<b>2</b> d <sub>2</sub>
	<b>3</b> l <sub>1</sub>

1.1  
1.2  
1.3  
1.4  
2.1  
2.2  
2.3  
2.4