

3 Form

- A** Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
- B** Montage von der Bedienungsseite

1 d_1	2 $l_1 \pm 0,5$	b	d₂	h \approx	l₂	l₃	l₄	t min.
28	200	32	M 8	60	220	180	20	15
28	250	32	M 8	60	270	230	20	15
28	300	32	M 8	60	320	280	20	15
28	400	32	M 8	60	420	380	20	15
28	500	32	M 8	60	520	480	20	15
28	600	32	M 8	60	620	580	20	15

Ausführung

- Griffrohr / Endstücke
Aluminium
 - kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 - eloxiert, naturfarben ○ **EL**
- Abdeckung
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
schwarz, matt
- Zylinderschrauben DIN 912-M8x75
Stahl, verzinkt
- Sechskantmuttern ISO 4032-M8
Stahl, verzinkt
- Unterlegscheiben DIN 125
Stahl, verzinkt
- *Angaben zur Belastbarkeit* → Seite 1842
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- RoHS

Hinweis

Systemgriffe GN 669 zeichnen sich aufgrund der Verbindung Griffrohr / Grifffuß durch eine hohe Stabilität aus.

Bei Form B (Montage von der Bedienungsseite) sind die Befestigungsschrauben verdeckt.


siehe auch...

- *Rohrgriffe GN 333.1* → Seite 174


Bestellbeispiel

GN 669-28-400-A-EL

1	d_1
2	l_1
3	Form
4	Oberfläche

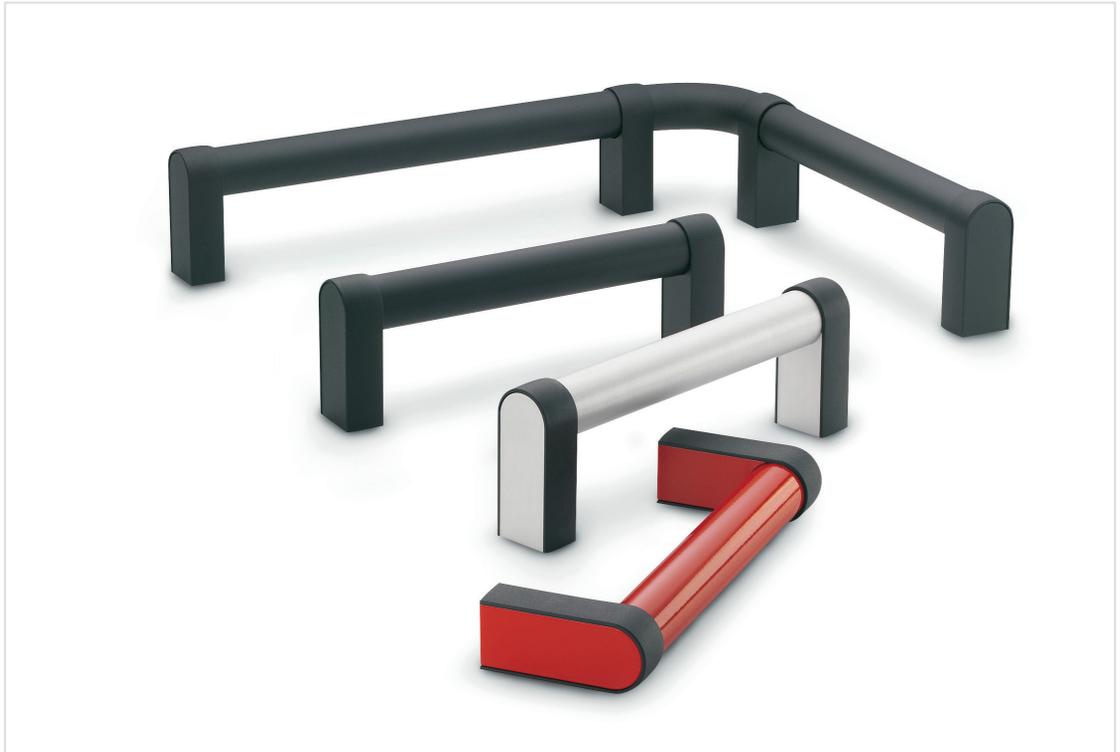

1.1
1.2
1.3
1.4

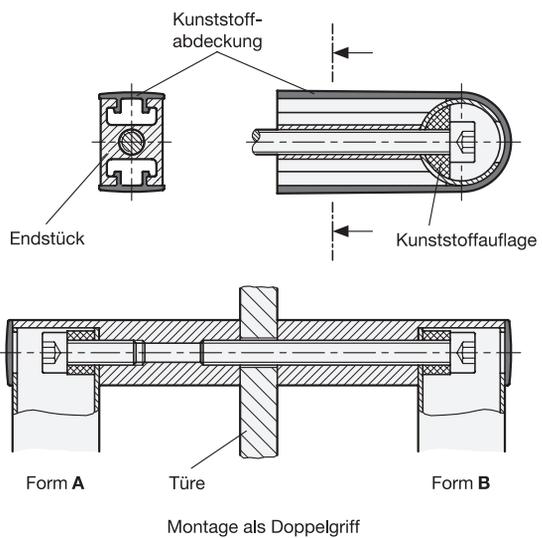

Montagehinweis

Zur Montage von der Bedienungsseite (Form B) wird die Kunststoffabdeckung lose mitgeliefert. Nach dem Festschrauben des Griffes wird diese Abdeckung über Griffrohr und Endstück geschoben und in die Nute des Aluminium-Endstückes eingeklipst.

Die beiden Befestigungsarten (Form A und B) erlauben die Montage paarweise gegenüberliegend, z. B. für Türen (Doppelgriff). Je nach Türbreite ist dazu eine längere Zylinderschraube DIN 912 erforderlich.

2.1
2.2
2.3
2.4

